



DETECTOR/CÁMARAS MOTIONVIEWER

Protección interna

Protección exterior



Descripción y referencia

Camaras MotionViewer **ISMV200**

Cámaras MotionViewer **IMV200 y IMVA200**

Cámaras MotionViewer **OMV210 y OSMV210**

Cámaras MotionViewer **OMVC200 y OSMVC200**

Detector con videoverificación **OMV-VX200**

Aplicación

- Video color & Video Live
- Autonomía de 4 años
- 3 pilas de litio
- IP30 / IK04

- Video color
- Lente gran ángulo
- Autonomía de 4 años
- 2 pilas de litio

- Video color
- IP54 impermeable
- Tamper con un captor acelerómetro
- Lente de 90° de detección
- 3 lentes de repuesto
- Kit anti mascota
- Entrada/salida cableada
- 4 años de autonomía
- 4 pilas de litio
- Video Live (OSMV)

- Video color
- IP54 tiempo / impermeable
- Tamper con un captor acelerómetro
- Cortina vertical
- Autonomía de 4 años
- 4 pilas de litio
- Video Live (OSMVC)

- Video color
- IP65 impermeable
- Tamper
- Detección de doble infrarrojo
- Autonomía de 4 años
- 3 pilas de litio

Temperatura

-10°/+55°C

-10°/+40°C

-25°/+70°C

-25°/+70°C

-20°/+60°C



DETECCIÓN

Movimiento

Apertura

Humo



Descripción y referencia

Detector de movimiento interior **IMD200 IMDA200 y IMDC200**

Magnético interior **IDC200 y IDC210**

Magnético interior **ICT200**

Detector de humo interior **ISD200**

Aplicación

- Ángulo de 90° (IMD/IMDA) o cortina vertical (IMDC)
- Autonomía de 4 años
- 1 pila de litio

- Existe en marrón IDC210
- Autonomía de 4 años
- 1 pila de litio

- Entrada cableada
- Autonomía de 4 años
- 1 pila de litio

- Autonomía de 1 año
- 1 pila de litio



EXPLLOTACIÓN

Teclados

Lector de tarjetas

Mando a Distancia

Tags



Descripción y referencia

Teclados **XMA210 y XMB210**

Lector de tarjetas exterior **BR250**

Mando a Distancia **KF240**

Tags **VT100**

Aplicación

- Teclado con pantalla iluminada
- Lector de tarjetas (XMB solamente)
- 3 botones de pánico
- Detección de sabotaje
- 4 pilas de litio

- IP65
- Detección de sabotaje
- 3 pilas de litio
- IP65/IK07

- Pequeño y fácil de usar
- Arma / desarma áreas específicas predeterminadas en la configuración del sistema
- Botón de emergencia incluido
- Autonomía de 10 años
- Batería intercambiable
- Existe en 1 botón de pánico KF210

- Compatible con el panel XL, el teclado XMB y el lector de tarjetas BR.



SEÑALIZACIÓN

Sirena interior

Sirena exterior



Descripción y referencia

Sirena interior **SE200 y SEV200**


Sirena exterior **OSX200 y OSX210**

Aplicación

- Nivel sonoro de 101,5 dBA @ 1 metro
- Temp. de funcionamiento : -10°/+40° C

- Nivel sonoro de 105 dBA @ 1 metro
- Temp. de funcionamiento : -25°/+70° C
- IP44D/IK07

LA GAMA
INALÁMBRICO
CON VIDEO
SEGURIDAD

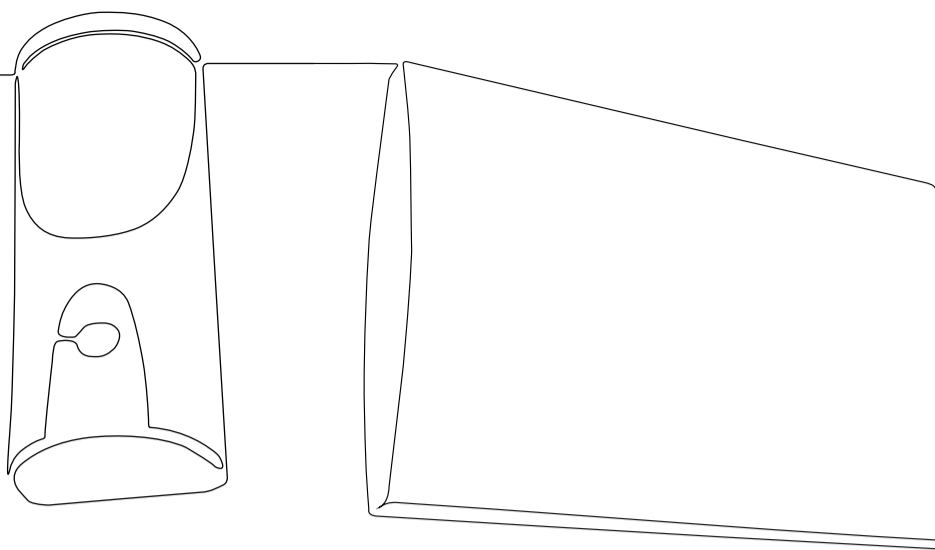

 **PANELES**

Residencial, Pequeños Negocios y Empresas

Gama **W**

Gama **X**

Exterior

Gama **EXT**



Descripción y referencia	Panel W(x)10 WIP(x)20 WIP(x)10	Panel XL200GPRS	Paneles XT-IP210	Paneles XV-IP210	Panel XT0-IP210
Teclado		✓			
Lector de tarjeta		✓			
Habla / Escucha		✓		✓	
Wi-Fi	✓				
Sirena	✓	✓			
Comunicación GPRS	✓	✓	✓	✓	✓
Comunicación IP	✓		✓	✓	✓
Antenas externas / GPRS / radio			✓	✓	✓
Códigos / Tags	50	20	20	20	20
Periféricos	25	19	25	25	25
Entradas cableadas	1		3	2	3
Salidas cableadas	2		2	1	2
Temperatura de funcionamiento	-10°/+40°C	-10°/+40°C	-10°/+40°C	-10°/+40°C	-25°/+70°C
Instalación					Rótula en la caja
Índice de protección					IP65/IK06
Alimentación	Transformador (WPS100) con pilas en Back up	2 opciones : - 8 pilas alcalinas - 4 pilas alcalinas y transformador	2 opciones : - Alimentación externa 9VDC hasta 12VDC, con back-up 4 pilas alcalinas - 4 pilas de litio (GPRS solamente)	Alimentación externa 9VDC hasta 12VDC, con back-up 4 pilas alcalinas	2 opciones : - Alimentación externa 9VDC hasta 12VDC, con back-up 4 pilas alcalinas - 4 pilas de litio (GPRS solamente)



VIDEOFIED
ULTIMATE SECURITY

SALES OFFICE

23, avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE / FRANCE
E-Mail: emeasales@rsivideotech.com

www.videofied.com

