



DETEKTOR / MOTIONVIEWER ®

Optimaler schutz innen

Optimaler schutz im Freien



Beschreibung und art.

MotionViewer Kamera **ISMV200**

MotionViewer Kamera **IMV200** und **IMVA200**

MotionViewer Kamera **OSMV210** und **OSMV210**

MotionViewer Kamera **OMVC200** und **OSMVC200**

Detektor zur Sichtprüfung **OMV-VX200**

Anwendung

- Farbvideo & Live Video
- Autonomie 4 Jahre
- 3 Lithiumbatterien
- Schutzart: IP30 / IK04

- Farbvideo
- Weitwinkel
- Autonomie 4 Jahre
- 2 Lithiumbatterien

- Farbvideo
- Dichtigkeit IP54
- Eigenschutz
- Beschleunigungsmesser
- Erfassungslinse 90°
- 3 Linsenoptionen und Masken-Kit (inbegriffen)
- Eingangs- / Ausgangskarten
- Autonomie 4 Jahre
- 4 Lithiumbatterien
- Live-Video (für OSMV)

- Farbvideo
- Dichtigkeit IP54
- Eigenschutz
- Beschleunigungsmesser
- Vorhanglinse
- Autonomie 4 Jahre
- 4 Lithiumbatterien
- Live Video (für OSMVC)

- Farbvideo
- Dichtigkeit IP55
- Eigenschutz gegen Abreißen
- Doppelte Infraroterfassung
- Autonomie 4 Jahre
- 3 Lithiumbatterien

Temperatur

-10°/+55°C

-10°/+40°C

-25°/+70°C

-25°/+70°C

-20°/+60°C



ERFASSUNG

Bewegung

Öffnung

Rauch



Beschreibung und art.

Bewegungsmelder für Innenräume **IMD200** **IMDA200** und **IMDC200**

Öffnungsmelder für Innenräume **IDC200** und **IDC210**

Öffnungsmelder für Innenräume **ICT200**

Rauchmelder Innenraum **ISD200**

Anwendung

- Erfassungswinkel 90° (IMD/IMDA) oder Vorhang (IMDC)
- Autonomie 4 Jahre
- 1 Lithiumbatterie

- Existiert in Braun IDC210
- Autonomie 4 Jahre
- 1 Lithiumbatterie

- Verdrahteter Eingang
- Autonomie 4 Jahre
- 1 Lithiumbatterie

- Autonomie 1 Jahre
- 1 Lithiumbatterie



BETRIEB

Tastaturen

Badge-Lesegerät

Fernbedienung

Badges



Beschreibung und art.

Tastaturen **XMA210** und **XMB210**

Badge-Lesegerät **BR250**

Fernbedienung **KF240**

Badges **VT100**

Anwendung

- Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
- Badge-Lesegerät (nur XMB)
- Notruftaste: 3 Optionen
- Sabotageerfassung
- 4 Lithiumbatterien

- IP65
- Sabotageerfassung
- 3 Lithiumbatterien
- Schutzart : IP65/IK07

- Klein und leicht zu verwenden
- Vollständige oder teilweise Inbetriebnahme/ Außerbetriebnahme
- Akustische und stumme Panikfunktion
- Autonomie 10 Jahre
- Austauschbare Batterie
- existiert mit 1 Notruftaste nur KF210


- Kompatibel mit der Zentrale XL, der Tastatur XMB und dem Badge-Lesegerät BR.



SIGNALISIERUNG

Sirene im Innenraum

Sirene im Freien



Beschreibung und art.

Sirene im Innenraum **SE200** und **SEV200**


Sirene im Freien **OSX200** und **OSX210**

Anwendung

- Schallpegel 110 dBA in 1 Meter Abstand
- Betriebstemperatur: -10 °C / +40 °C

- Schallpegel 105 dBA in 1 Meter Abstand
- Betriebstemperatur: -25 °C / +70 °C
- Schutzart: IP44D/IK07

DRAHTLOSE
VIDEOÜBER-
-WACHUNG
PRODUKTRIEHE

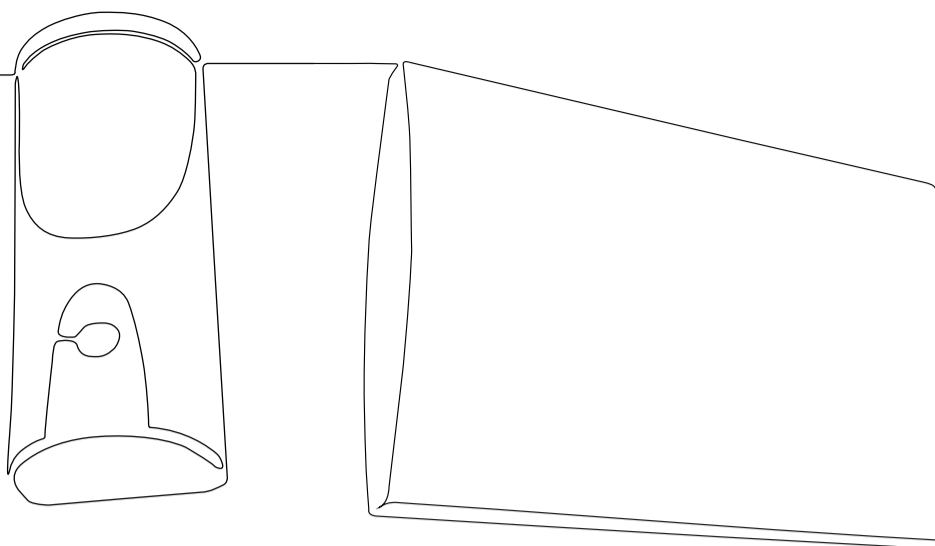

ZENTRALEN

Eigenheim, Unternehmen & Kleinhandel


Produktreihe **W** Produktreihe **X**

Im Freien

Produktreihe **EXT**



Beschreibung und art.	Zentrale W(x)10 WIP(x)20 WIP(x)10	Zentrale XL200GPRS	Zentrale XT-IP210	Zentrale XV-IP210	Zentrale XTO-IP210
Badge-Lese-gerät		✓			
Tastatur		✓			
Gegensprechanlage		✓		✓	
Wi-Fi	✓				
Sirène	✓	✓			
GPRS-Kommunikation	✓	✓	✓	✓	✓
IP-Kommunikation	✓		✓	✓	✓
Externe Antennen/GPRS/radio			✓	✓	✓
Anzahl der Codes/ Badges	50	20	20	20	20
Anzahl der Peripheriegeräte	25	19	25	25	25
Verdrahtete Eingänge	1		3	2	3
Verdrahtete Ausgänge	2		2	1	2
Betriebstemperatur	-10°/+40°C	-10°/+40°C	-10°/+40°C	-10°/+40°C	-25°/+70°C
Installation					Integriertes Gelenk
Schutzart					IP65/IK06
Stromversorgung	Netzstrom (WPS100) mit Hilfsbatterie	2 Optionen: - 8 alkalische Batterien - 4 alkalische Batterien und Netzteil-Kit 7,2 VDC	2 Optionen: - Externe Stromversorgung 9 VDC bis 12 VDC, mit Hilfsversorgung 4 alkalische Batterien - 4 Lithiumbatterien (nur GPRS)	Externe Stromversorgung 9 VDC bis 12 VDC, mit Hilfsversorgung 4 alkalische Batterien	2 Optionen: - Externe Stromversorgung 9 VDC bis 12 VDC, mit Hilfsversorgung 4 alkalische Batterien - 4 Lithiumbatterien (nur GPRS)



VIDEOFIED
ULTIMATE SECURITY

SALES OFFICE

23, avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE / FRANCE
E-Mail: emeasales@rsivideotech.com

www.videofied.com