



SENSORI/VIDEOCAMERE MOTIONVIEWER

Protezione interna

Protezione esterna



Sensore con Telecamera
Video Live
ISMV200



Sensore con Telecamera
MotionViewer
IMV200 e IMVA200



Sensore con Telecamera
MotionViewer
OMV210 e OSMV210



Sensore con Telecamera
MotionViewer
OMVC200 e OSMVC200



Rilevatore con video verifica
OMV-VX200

Descrizione e
Referenza

Applicazione

- Video a colori & Video Live
- Autonomia di 4 anni
- 3 batterie al litio
- IP30 / IK04

- Video a colori
- Grandangolo
- Autonomia di 4 anni
- 2 batterie al litio

- Video a colori
- Impermeabilità IP54
- Tamper con accelerometro
- Angolo di rilevamento 90°
- 3 lenti opzionali e kit per mascheramento (inclusi)
- Modulo Ingressi/Uscite
- Autonomia di 4 anni
- 4 batterie al litio
- Video Live (per l'OSMV)

- Video a colori
- Impermeabilità IP54
- Tamper con accelerometro
- Tenda verticale
- Autonomia di 4 anni
- 4 batterie al litio
- Video Live (per l'OSMVC)

- Video a colori
- Impermeabilità IP65
- Doppia rilevazione infrarossi
- Autonomia di 4 anni
- 3 batterie al litio

Temperatura

-10°/+55°C

-10°/+40°C

-25°/+70°C

-25°/+70°C

-20°/+60°C



RILEVAMENTO

Movimento

Apertura

Fumo



Sensore di movimento
IMD200 IMDA200 e IMDC200



Rilevatore di apertura per interni
IDC200 e IDC210



Rilevatore di apertura multifunzione
ICT200



Rilevatore di fumo per interni
ISD200

Descrizione e
Referenza

Applicazione

- Angolo di rilevamento 90° (IMD/IMDA) o tenda (IMDC)
- Autonomia di 4 anni
- 1 batteria al litio

- Esiste in versione marrone IDC210
- Autonomia di 4 anni
- 1 batteria al litio

- Ingresso filare
- Autonomia di 4 anni
- 1 batteria al litio

- Autonomia di 1 anno
- 1 batteria al litio



GESTIONE

Tastiere

Letture di badge

Telecomando

Badges



Tastiere
XMA210 y XMB210



Letture di badge
BR250



Telecomando
KF240



Bades
VT100

Descrizione e
Referenza

Applicazione

- Tastiera con display retroilluminato
- Lettore di badges (solo XMB)
- Bottone panico: 3 opzioni
- Tamper manomissione
- 4 batterie al litio

- IP65
- Tamper manomissione
- 3 batterie al litio
- IP65/IK07

- Piccolo e di facile utilizzazione
- Attivazione/Disattivazione totale o parziale
- Funzione panico sonora e Silenziosa
- Autonomia di 10 anni
- Batterie intercambiabili
- Esiste in versione ad 1 bottone panico KF210

- Compatibile con la centrale XL, la tastiera XMB e il lettore di badge BR.



SEGNALAMENTO

Sirena per Interni

Sirena per Esterni



Sirena interna
SE200 e SEV200



Sirena per Esterni
OSX200 e OSX210


Descrizione e
Referenza

Applicazione

- Livello sonoro di 110 dBA a 1 metro
- Temp. di funzionamento : -10° / +40° C

- Livello sonoro di 105 dBA a 1 metro
- Temp. di funzionamento : -25° / +70° C
- IP44D/IK07

SICUREZZA VIDEO
SENZA FILI
LA GAMMA

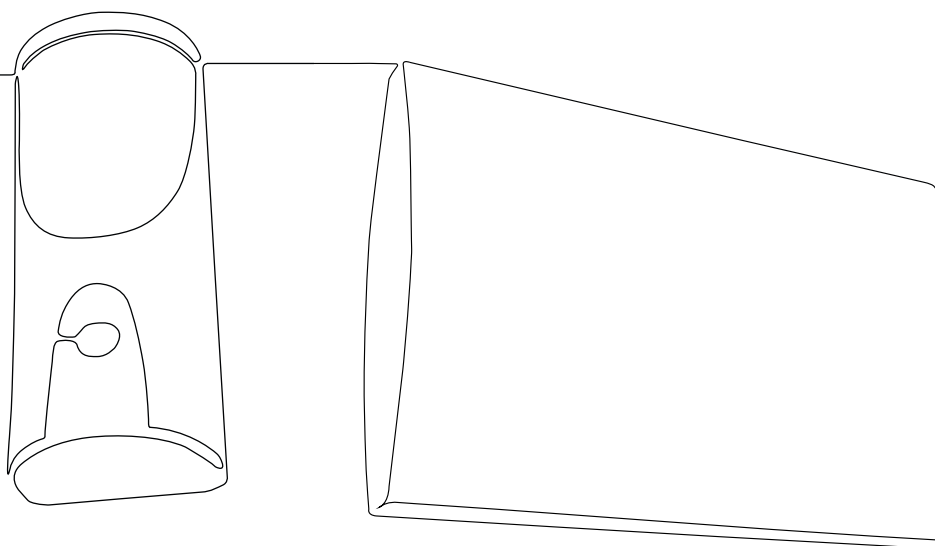

CENTRALINE

Locali residenziali, Imprese e piccoli negozi

Serie **W**


Serie **X**

Esterno

Serie **EXT**



Descrizione e Referenza	Centralina W(x)10 WIP(x)20 WIP(x)10	Centralina XL200GPRS	Centralina XT-IP210	Centralina XV-IP210	Centralina XT0-IP210
Tastiera		✓			
Letture di badge		✓			
Interfono		✓		✓	
Wi-Fi	✓				
Sirena	✓	✓			
Comunicazione GPRS	✓	✓	✓	✓	✓
Trasmissione IP	✓		✓	✓	✓
Antenne esterno / GPRS / radio			✓	✓	✓
Numero di codici/badge	50	20	20	20	20
Numero di periferiche	25	19	25	25	25
Ingressi filari	1		3	2	3
Uscite filari	2		2	1	2
Temperatura di funzionamento	-10°/+40°C	-10°/+40°C	-10°/+40°C	-10°/+40°C	-25°/+70°C
Installazione					Braccio snodato integrato
Indice di protezione					IP65/IK06
Alimentazione	Corrente elettrica (WPS100) con batteria d'emergenza	2 opzioni : - 8 pile alcaline LR20 - 4 pile alcaline LR20 e alimentazione elettrica	2 opzioni : - Alimentatore esterno 9/12Vdc con 4 pile alcaline LR20 d'emergenza - 4 pile litio LSH20 (solo GPRS)	Alimentazione esterna - Alimentatore esterno 9/12Vdc con 4 pile alcaline LR20 d'emergenza	2 opzioni : - Alimentatore esterno 9/12Vdc con 4 pile alcaline LR20 d'emergenza - 4 pile litio LSH20 (solo GPRS)



VIDEOFIED
ULTIMATE SECURITY

SALES OFFICE

23, avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE / FRANCE
E-Mail: emeasales@rsivideotech.com

www.videofied.com